ViewSonic®

Digital Signage
CDM5500R

Ausdauerndes Commercial Display

Key **Features**

Bildschirmdiagonale	54.6 Zoll / 1.386,84 cm
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Panel / Einblickwinkel	SuperClear® IPS / 178/178 Grad
Betriebsdauer (max)	24/7 – 24 Stunden/Tag, 7 Tage/Woche (Dauerbetrieb)
Konnektivität	2x HDMI / DVI-Down / DVI-Up / DP-Down / DP-Up / 2x USB-Down / USB-UP / VGA
Helligkeit	450 cd/m²
Rahmenbreite	9,9 mm von allen Seiten
Lautsprecher	2x 10 Watt
Garantie	3 Jahre Pick Up, Repair, Return
Besonderheit	Quad Core Media Player mit 16 GB Speicher, CMS und DMS Software, Smart SoC, LAN, WiFi und Browser

450 cd/m²
HELLIGKEIT

24/7
BETRIEBSDAUER

PC & Software
ALL IN ONE



1920 x 1080 / Full-HD
AUFLÖSUNG

SuperClear® IPS
PANEL

Produkt **Beschreibung**

Präsentation, Content-Erstellung und die Informationsübertragung könnten nicht einfacher sein als mit dem neuen ViewSonic® CDM5500R. Dieses kommerzielle Display bietet bereits ab Werk alles, was man für perfektes Digital Signage benötigt. Die SuperClear® IPS-Technologie bietet starken Kontrast mit erstklassiger Bildschirmdarstellung bei nahezu jedem Betrachtungswinkel. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Prozessor und 16 GB Speicher (erweiterbar auf 32 GB), sorgt der eingebaute Media-Player für reibungslosen, hochauflösenden Multimedia-Content. Der CDM5500R verfügt außerdem über integriertes LAN / WiFi zur einfachen Anbindung an das Internet. Zudem zählen zu den kommerziellen Features ein interner Scheduler, das Edge-4-Edge-Design für Multi-Display-Setups und die Möglichkeit 24 Stunden, 7 Tage die Woche, zuverlässig Informationen und News zu übermitteln.

ViewSonic Technology GmbH
Fürst-Leopold-Platz 1
D-46284 Dorsten

Tel: +49 (0) 2362 9544 805
Fax: +49 (0) 2362 9544 760
sales_de@viewsoniceurope.com

Technische **Daten**

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN	
Typ	SuperClear® IPS
Bildschirmdiagonale	54.6 Zoll / 1.386,84 cm
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Seitenerhältnis	16 : 9
Helligkeit	450 cd/m²
Kontrastverhältnis (nativ)	1.100 : 1
Einblickwinkel	178/178 Grad
Lampenlebensdauer	50.000h
Reaktionszeit	12 ms
Farben	16,7 M (8 bit pro Farbe)
Paneloberfläche	3 H / Blendschutzbeschichtung
Bezel	9,9 mm (alle Seiten)
Produktfarbe	schwarz
INTEGRIERTER MEDIA-PLAYER	
CPU	Quad core A9 CPU - RK3188
EINGÄNGE	
HDMI 1.4	2
DVI	1
DisplayPort	1
VGA	1
USB-Down 2.0	2
RCA Audio	1
RS232	1
Ethernet LAN (RJ45)	1
SD Card Slot	1 (bis zu 32 GB)
IR Pass Thru	1
AUSGÄNGE	
DVI	1
DisplayPort	1
USB-Up	1
RCA Audio	1
RS232	1
LAUTSPRECHER	
Lautsprecher	2x 10 Watt
KOMPATIBILITÄT	
HDMI	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
DisplayPort	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
DVI	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
Android Version	4.4.4
USB unterstützes Dateiformat	JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP, DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, FLV, WEBM, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, AAC, M4A
FREI INSTALLIERBARE SOFTWARE	
Signage Manager	
SMART SYSTEM OF CHIP	
integrierter SoC	Ja
LEISTUNG	
Betriebsdauer (max)	24 Stunden / Tag (Dauerbetrieb)
Stromspannung	100 - 240 V, 50 / 60 Hz (AC)
Verbrauch (max)	130 Watt
Verbrauch (typisch)	75 Watt
Standby	<.5 Watt
BEDIENMENÜ	
Physisches Bedienmenü	Power, Stumm, Eingang, VOL -/+, nach oben, nach unten, Menü
Fernbedienung	Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Schwarzer Pegel, Farbton, Farbe, Rauschunterdrückung, Gamma-Auswahl, Farbtemperatur, Farbkontrolle, Bildmodus, Overscan, Flimmerfrei, Blauer Filter, Bild-Reset, Balance, Höhen, Bass, Lautstärke, Maximale Lautstärke, Minimale Lautstärke, Stummschaltung, Audioquelle, Synchronisieren Lautstärke, Audio-Reset, Sub-Modus, PIP-Größe, PIP-Position, PIP-Änderung, PIP-Quelle, PIP-Audio, PIP-Reset, Einschaltzustand, Panel-Speicherung, RS232-Routing, Boot on Source, WOL, DDC / CI, Lichtsensor, Human Sensor, Power LED Licht, Konfiguration 1 Reset, Werkseinstellung, OSD Ausschalten, OSD H Position, OSD V Position, OSD Transparenz, Information OSD, Logo, Monitor ID, Hitze Status, Monitor Information, DP Version, Fensterauswahl, Sprache, QR-Code, Konfiguration 2 Reset, Eingangsauflösung, IR-Steuerung, Tastatursteuerung, Aus Timer, Datum und Uhrzeit, Zeitplan, HDMI mit einem Draht, automatische Signalerkennung, Energiesparmodus, Scaler FW Update, Auto FW Update, USB Cloning, Erweiterte Option Zurücksetzen

ViewSonic Technology GmbH
Fürst-Leopold-Platz 1
D-46284 Dorsten

Tel: +49 (0) 2362 9544 805
Fax: +49 (0) 2362 9544 760
sales_de@viewsoniceurope.com

Technische **Daten**

BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Temperatur	0 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit	20 bis 90 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNGEN (B x H x T)	
Gerät	1.233 x 710 x 45.5 mm
Verpackung	1.448 x 952 x 223 mm
GEWICHT	
Netto mit Fuß	22 Kg
Netto ohne Fuß	18 Kg
Brutto	24,3 Kg
WANDMONTAGE	
VESA®	400 x 400 mm
NORMEN	
Normen	ENERGY STAR 7.0, EPEAT, FCC, UL
GARANTIE	
3 Jahre Pick Up, Repair, Return	

LIEFERUMFANG	
Netzkabel	1
RS232-Kabel	1
RS232 Daisy Chain-Kabel	1
Fernbedienung inkl. Batterien	1
Benutzerhandbuch CD-Assistent	1
Schnellstartanleitung (QSG)	1

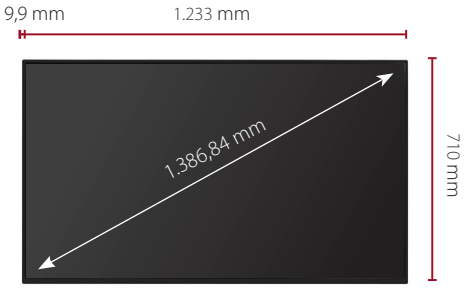

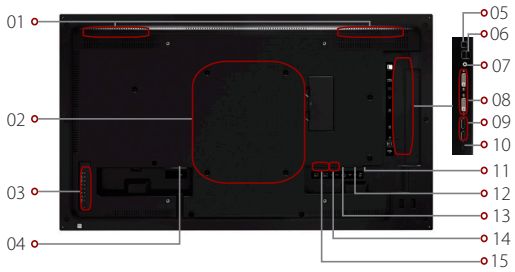

1. 2x 10 Watt Lautsprecher
2. VESA-Halterung 400 x 400 mm
3. OSD-Bedienoberfläche
4. Netzkabel-Anschluss
5. SD Card Slot
6. Micro-USB-Eingang
7. DisplayPort-Eingang / DisplayPort-Ausgang
8. DVI-Eingang / DVI-Ausgang
9. Audio-Eingang
10. 2x USB 2.0 (Type A) / USB (Type B)
11. Audio-Ausgang
12. RS232-Eingang / RS232-Ausgang
13. LAN-Eingang (RJ45)
14. IR-Eingang / IR-Ausgang
15. 2x HDMI-Eingang

ViewSonic Technology GmbH
Fürst-Leopold-Platz 1
D-46284 Dorsten

Tel: +49 (0) 2362 9544 805
Fax: +49 (0) 2362 9544 760
sales_de@viewsoniceurope.com